

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax.+39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Pedaliera antinfortunistica FS-L



Caratteristiche:

- Custodia : Termoplastica (nylon 6) autoestinguente con armatura 2mm
- Copertura: Termoplastica o alluminio verniciato
- Azionatore (leva): stampaggio con armatura 2mm
- Grado di protezione standard IP 54 a richiesta IP55 - IP65
- Entrata piede: 160x155h mm
- Uscita cavo filettata M20x1,5

Vicolo S.Pellico 3
20021 Bollate (Cascina del sole) Milano

Costruttori di:


- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Interruttore a pedale FS-L

Armatura in acciaio sp. 2mm pressofusa

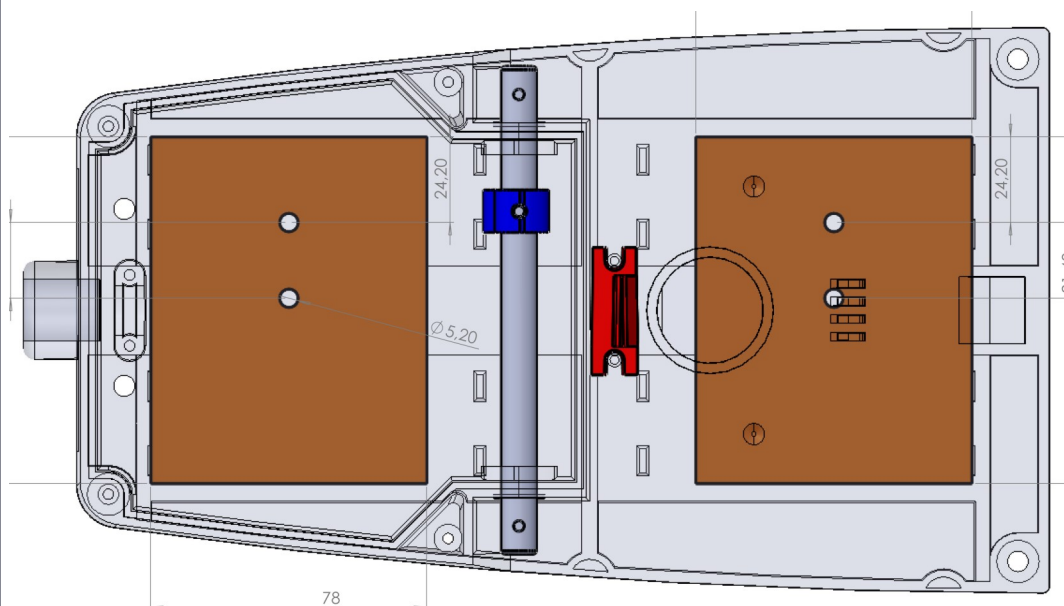

Vicolo S.Pellico 3
20021 Bollate (Cascina del sole) Milano

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it


Stringi cavo interno
con uscita filettata
M20x1.5

Esecuzioni con
blocchetto contatti
certificati con
differenti tipologie
massimo 3 blocchetti
indipendenti

Azionatori regolabili
tramite grano M5

- Conformità:
- EN60947-5-1
EN60204-1
EN292
EN60447

Interruttore a pedale FS-L

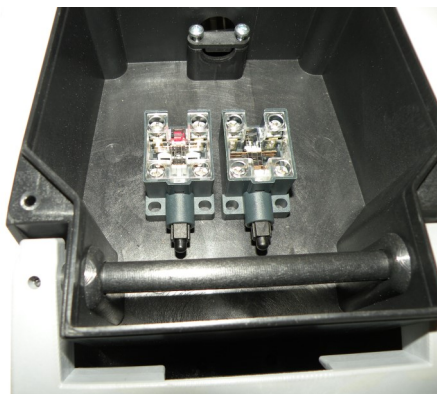

Vicolo S.Pellico 3
20021 Bollate (Cascina del sole) Milano

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Esecuzioni con 2 pedali
su base acciaio e asta di
trasporto.

Esecuzioni su
basamento leggero e
fungo di emergenza.

Esecuzioni su
basamento più pesante
con cassetta 4 posti e
maniglia.



Interruttore a pedale FS-L

