

Costruttori di:


- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax.+39 (0)2 3512506


E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Pedaliera antinfortunistica FS-L3P


Pedaliera a 3 Posizioni

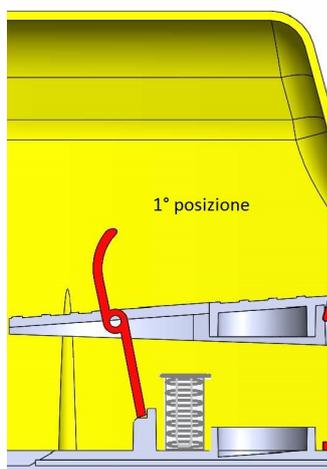

OFF

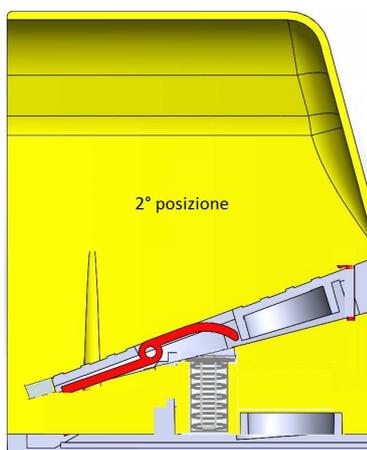

ON

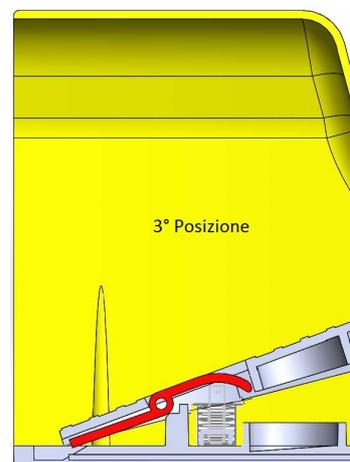

STOP

Caratteristiche:

- Custodia : Termoplastica (nylon 6) autoestinguente con armatura 2mm
- Copertura: Termoplastica o alluminio verniciato
- Azionatore (leva): stampaggio con armatura acciaio 2mm
- Grado di protezione standard IP 54 a richiesta IP 65
- Uscita cavo filettata M20x1,5

Costruttori di:


- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Interruttore a pedale FS-L3P

Pedaliera a 3 Posizioni

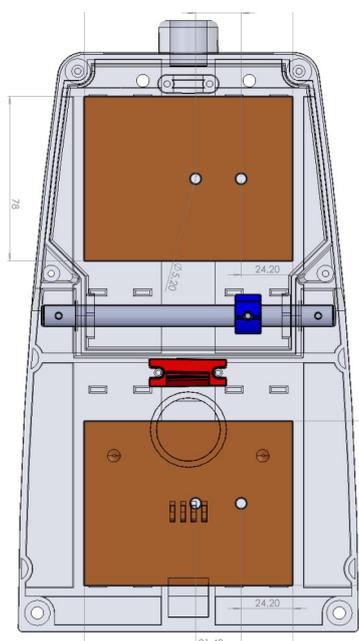

Custodia in termoplastica con armatura in acciaio pressofusa.

Leva pedale: in termoplastica con armatura in acciaio pressofusa

Copertura antiinfortunistica: Termoplastica o Alluminio pressofuso

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Interruttore a pedale FS-L3P

Pedaliera a 3 Posizioni



Conformità:

EN 12.622

EN 60947-5-1

EN 60204-1

EN292

EN60447

Esecuzione standard:

Posizione 1 = Off

Posizione 2 = On azioniamo sino 3 blocchetti contatto

Posizione 3 = Stop azioniamo 1 blocchetto contatti 2NC



Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Interruttore a pedale FS-L3P

Pedaliera a 3 Posizioni con sblocco contatti nella 3 posizione

Blocchetto contatti 3°
Posizione:

(2NC) - (1NA+1NC)

Azionatore 3 posizione

Azionatore 2 posizione
Regolabile con grano

Conformità:

EN 12.622

EN 60947-5-1

EN 60204-1

EN292

EN60447



Dispositivo meccanico per il rilascio dei contatti di partenza durante la 3 posizione, in questo modo i contatti di avvio rimangono inibiti sino al ritorno completo della pedalina (azionatore a piede)

Blocchetto contatti 2°
Posizione:

(1NA+1NC) - (2NA)

Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506
Fax. +39 (0)2 3512506

E-mail:
ifssnc@ifssnc.it
www.ifssnc.it

Interruttore a pedale FS-L3P

Pedaliere a 3 Posizioni con blocco dei contatti ripristinabili con tirante esterno



Conformità:

EN 12.622

EN 60947-5-1

EN 60204-1

EN292

EN60447

Blocchetti contatti 2°
Posizione:

(2NA) - (1NA+1NC)

Finecorsa con blocco dei
contatti 3° Posizione:

(2NA+2NC)

