

#### Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza


Tel. +39 (0)2 3512506  
Fax. +39 (0)2 36638882

E-mail:  
ifssnc@ifssnc.it  
www.ifssnc.it

## COMANDI A DISTANZA SU PIEDISTALLO MODELLO ECO

### Caratteristiche:

- Piedistallo con quadro 20x20
- Base per supportare max 3 pedaliera
- Cassetta pulsanti max. 3 posti
- Uscita cavo su pedaliera
- Passaggio per collegamento interno tra pedale e montante
- Materiale: acciaio verniciato

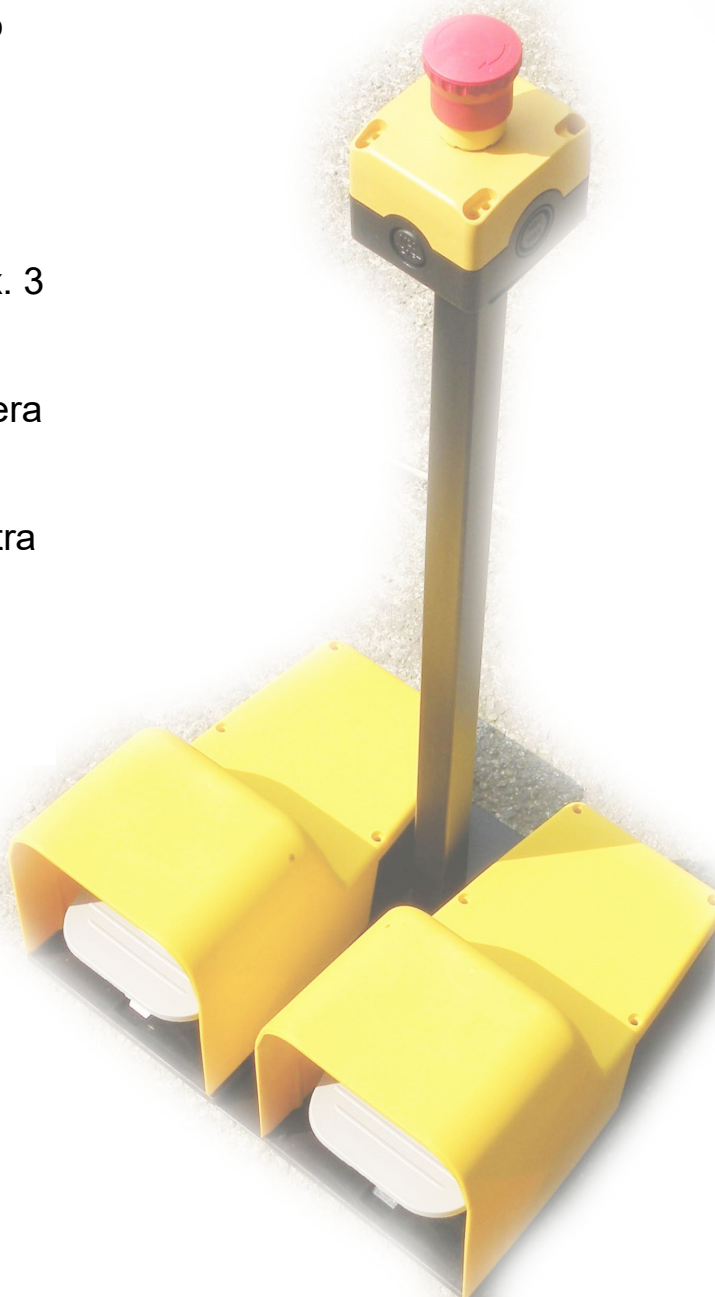

#### Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

## COMANDI A DISTANZA SU PIEDISTALLO MODELLO PP-60

#### Caratteristiche:

- Piedistallo con quadro 60x60
- Base per supportare max 2 pedaliera
- Cassetta pulsanti 4 posti con maniglia
- Uscita cavo PG 21 su piedistallo o spina 16/24 poli incassata su montante
- Passaggio per collegamento interno tra pedale e pedale e montante
- Materiale: acciaio verniciato



#### Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506  
Fax.+39 (0)2 36638882

E-mail:  
ifssnc@ifssnc.it  
www.ifssnc.it

## COMANDI A DISTANZA SU PIEDISTALLO MODELLO PP-40



#### Caratteristiche:

- Piedistallo con quadro 40x40
- Base per supportare max 1 pedaliere
- Cassetta pulsanti max. 2 posti con maniglia
- Uscita cavo PG 21
- Passaggio per collegamento interno tra pedale e montante
- Materiale: acciaio



#### Costruttori di:

- Interruttori a pedale di tipo Elettrico
- Interruttori a pedale di tipo Pneumatico
- Interruttori a pedale con potenziometro
- Variatori di velocità a pedale per motori c.a. 220V/110V
- Comandi su piedistallo mobile con emergenza

Tel. +39 (0)2 3512506

E-mail:  
ifssnc@ifssnc.it  
www.ifssnc.it

Si effettuano  
cablaggi su vs.  
piantane , con  
vs. schema  
elettrico e con  
collaudo.

Alloggiamento  
Spina 16/24  
poli

